

## Lampa sufitowa LED CG-330-LAR 16Watt

CG-330-LAR 16Watt

16 WAT ▶ 100 WAT

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII!

84%  
tańsza  
eksploatacja

OSZCZĘDNOŚĆ NON STOP





PRODUKT CERTYFIKOWANY

Porównanie dotyczy tradycyjnej żarówki



Oprawa LED wyposażona w czujnik ruchu z funkcją zmierzchową oraz funkcją oświetlenia awaryjnego

Czujnik mikrofalowy (radarowy)

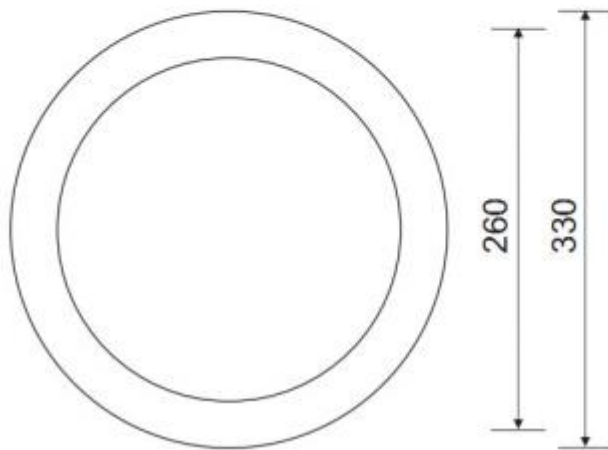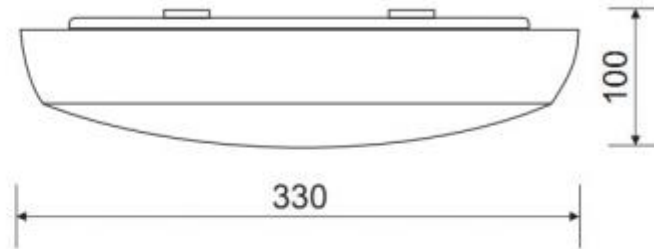

L - LED, A - Awaryjne oświetlenie, R-czujnik mikrofalowy(radarowy)	220-240V, 50/60Hz
Moc źródeł LED	16W
Żywotność	40 000 h
Sposób montażu	wewnątrz budynków na sufitach
Częstotliwość pracy	5,8 GHz
Moc czujnika HF:	
Kąt detekcji ruchu:	360°
Strefa działania:	2-10 m
Czas załączenia oświetlenia:	8 sek do 12 min (płynna regulacja)
Regulacja natężenia światła:	2Lux-2 000Lux (płynna regulacja)
Moc pobierana:	0,9W
-----Oświetlenie awaryjne-----	
Napięcie zasilania:	akumulator 3,7V, DC / 310mA
Moc źródeł LED:	1,2W (6 sztuk LED SMD)
Żywotność	40 000 h
Czas pracy zasilania:	3-4 h
Wydajność źródeł LED:	125Lm
Czas załączenia zasilania awaryjnego:	0,5 sek
-----	
Klasa szczelności / certyfikaty	IP 54 / CE , RoHS
Legenda:	L - LED, A - Awaryjne oświetlenie, R - czujnik mikrofalowy(radarowy)