COMLED

TECHNOLOGIE OŚWIETLENIA LED

Lampa LED 30W (Tytan) "EkoRoad"

CGAL30X1TY seria: ER/E/BLG1




33 WAT ▶ 90 WAT
NISKIE ZUŻYCIE ENERGII!

63% tańsza eksploatacja
OSZCZĘDNOŚĆ NON STOP

CE RoHS COMPLIANT
PRODUKT CERTYFIKOWANY

*Porównanie dotyczy drogowej lampy rtęciowej lub sodowej wraz z zasilaczem

Rozsył światła

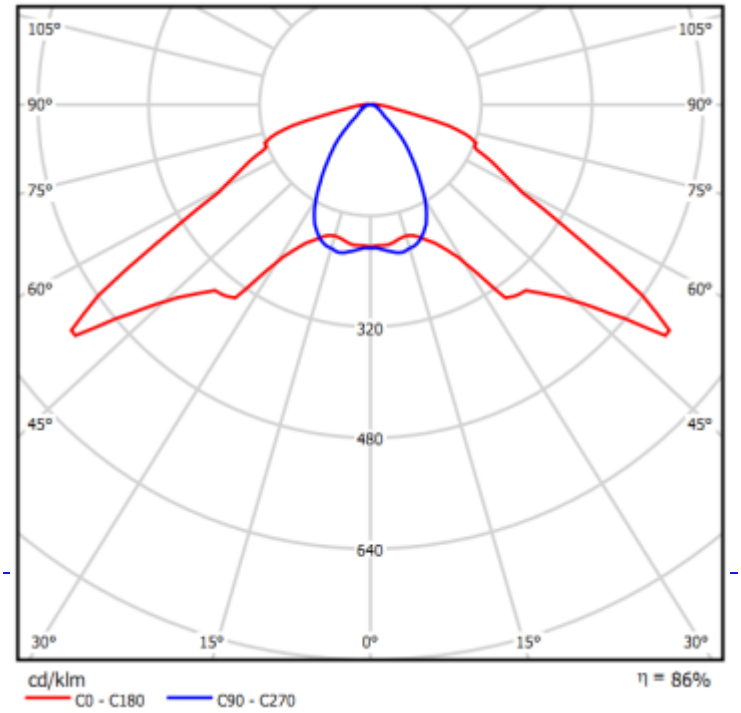

Lampa Uliczna LED o dużej mocy może być używana jako oświetlenie dróg, mostów, ścieżek rowerowych, główne zastosowanie jako oświetlenie zewnętrzne. Klasa szczelności IP65. Lampa uliczna Led oparta na technologii High Power LED stanowi doskonałą alternatywę dla wycofywanych lamp drogowych rtęciowych oraz jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem w stosunku do lamp sodowych. Niskie zużycie prądu jest atutem dla każdej inwestycji w gminie, na drogach czy nawet na drogach wewnętrznych. Lampa LED uliczna posiada doskonałe parametry świetlne, jest całkowicie bezobsługowa i nie wymaga wymiany żarówek. posiada szereg innowacyjnych rozwiązań takich jak osobne zasilanie dla każdego LED, doskonałą optykę, zabezpieczenie przed przegrzaniem i wiele innych. Lampy zostały wyprodukowane z materiałów takich jak szkło i aluminium, bez zastosowania materiałów niebezpiecznych.

Źródło światła	BRIDGELUX G1 high power LED 1 x 30W
Napięcie zasilające	186-264 AC
Częstotliwość znamionowa zasilania	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,95
Współczynnik zniekształceń	
Strumień świetlny (w/g specyfikacji chip-ów LED)	4500 lm

COMLED

tel. + 48 601 505 105 56-100 Wołów biuro@comled.pl
fax: + 48 71 389 52 00 ul. Metalowa 1 www.comled.pl

Maksymalny strumień świetlny oprawy	3600 lm
Zasilanie LED	30-34V
Pobór mocy	33W
Maksymalny strumień świetlny / 1W	150 lm/W
Barwa światła	6000 ÷ 6500 K (opcjonalnie od 3000 do 10000 K)
Współczynnik oddawania barw	Ra>75
Kąt rozsyłu światła	60° x 135°
Temperatura pracy	-30°C do +40°C
Wilgotność otoczenia	10% – 90% RH
Temperatura przechowywania	+10°C do +60°C
Trwałość źródła światła	>50'000h
Klasa szczelności	IP65
Certyfikaty	CE RoHS
Sposób montażu	na wysięgniku o średnicy ϕ60 (opcjonalnie ϕ48)
Wymiary zew. (dł./szer./wys.) / Waga	377x80x80mm / 2,75kg
Kolory opraw	Srebrny matowy (opcjonalnie czarny, tytan)
Obudowa / układ optyczny	aluminium anodowane / szkło optyczne hartowane
Uwagi	Lampy zostały zaprojektowane i wykonywane zgodnie z normą PN-EN 60598-1:2007 oraz spełniają standardy dyrektywy niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/WE idyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nr 2004/108/WE. Oprawy zostały wyprodukowane bez zastosowania materiałów niebezpiecznych wyszczególnionych w dyrektywie (RoHS) nr 2002/95/WE.

tel. + 48 601 505 105 56-100 Wołów biuro@comled.pl
fax: + 48 71 389 52 00 ul. Metalowa 1 www.comled.pl