

Lampa-oprawa CG-280-R E27

CG-280-R E27



Oprawa wyposażona w czujnik ruchu. Gwint E27-możliwa instalacja żarówek LED

Funkcja zmierzchowa, Czujnik mikrofalowy

Częstotliwość pracy: 5,8GHz

Temperatura pracy: -20°C +65°C

Moc czujnika HF: < 10mV

Kąt detekcji ruchu: 360°, 160°

Strefa działania: 2-10 m




Czas załączenia oświetlenia: 8 sek do 12 min (płynna regulacja)

Regulacja natężenia światła: 2Lux-2 000Lux (płynna regulacja)

Materiały(klosz/podstawa): szkło/poliwęglan PC

Klasa szczelności IP 44

Certyfikaty: CE

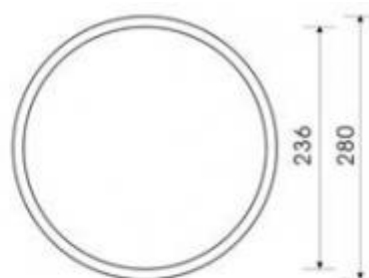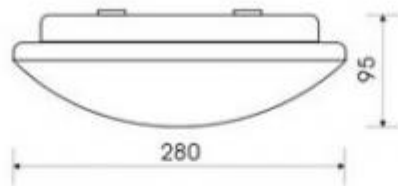

Oprawa z gniazdem E27



Napięcie zasilania	220-240V, 50/60Hz
Sposób montażu	ściany lub sufity