COMLED

TECHNOLOGIE OŚWIETLENIA LED

Lampa LED 170W Tytan

CGAL40X4TY




170 WAT ▶ 550 WAT
NISKIE ZUŻYCIE ENERGII!

70% tańsza eksploatacja
OSZCZĘDNOŚĆ NON STOP

CE RoHS COMPLIANT
PRODUKT CERTYFIKOWANY

Porównanie dotyczy tradycyjnej lampy high-bay rtęciowej lub metahalogenkowej wraz z zasilaczem

Rozsył światła

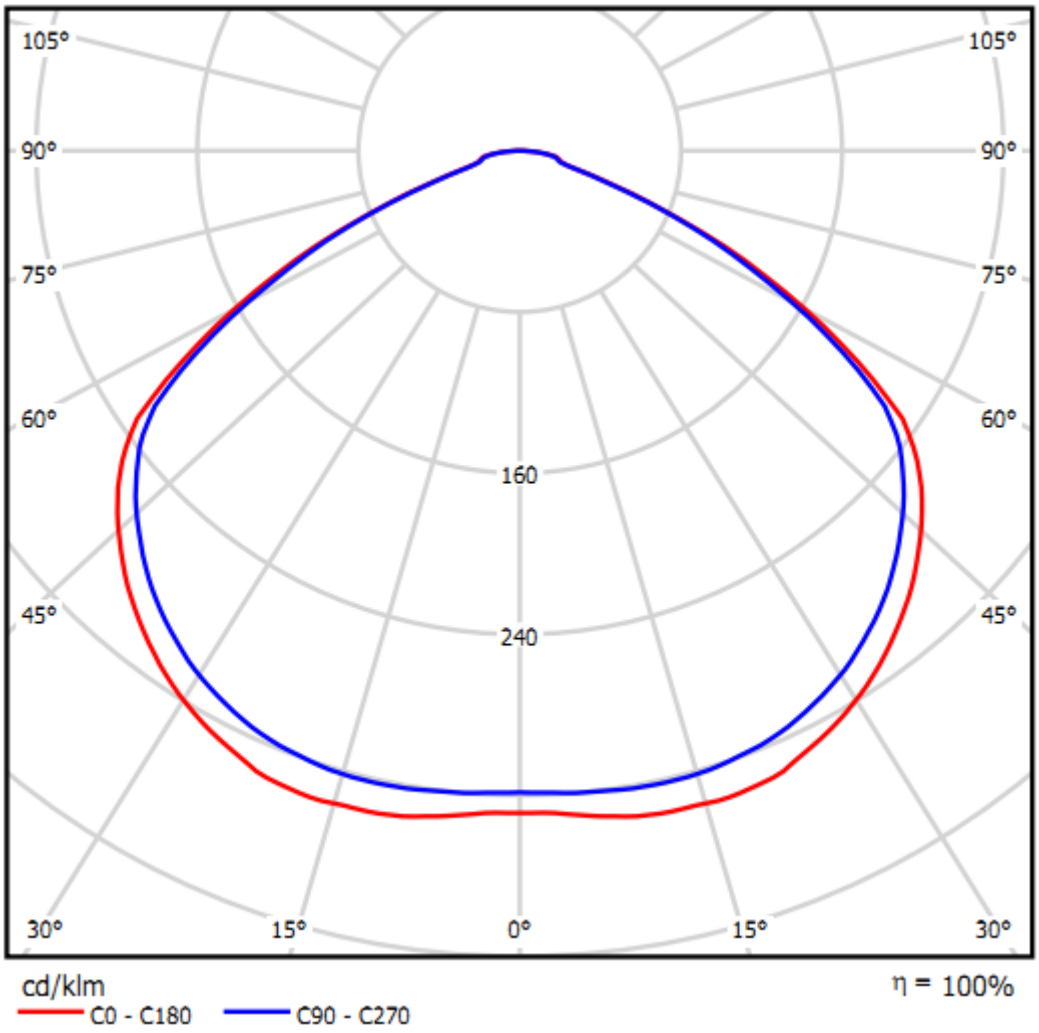

Lampa LED "Halowa" może być używana jako oświetlenie wewnętrzne hal, zakładów produkcyjnych, magazynów, oraz jako oświetlenie zewnętrzne. Klasa szczelności IP65 pozwala na użycie lampy na zewnątrz. Lampa stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych lamp meta-halogenkowych, high-bay, czy sodowych. Niskie zużycie prądu jest atutem dla każdej inwestycji. Lampa LED posiada szereg innowacyjnych rozwiązań takich jak osobne zasilanie dla każdego LED, doskonałą optykę, zabezpieczenie przed przegrzaniem i wiele innych.

tel. + 48 601 505 105 56-100 Wołów biuro@comled.pl
fax: + 48 71 389 52 00 ul. Metalowa 1 www.comled.pl

Źródło światła	EPILEDS high power LED 4 x 40W
Napięcie zasilające	175-264 AC
Częstotliwość znamionowa zasilania	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,95
Współczynnik zniekształceń	
Strumień świetlny (w/g specyfikacji chip-ów LED)	24 000 lm
Strumień świetlny (minus straty na optyce)	23 280 lm
Zasilanie	34V
Pobór mocy (z zasilaczem)	170 W
Maksymalny strumień świetlny	150 lm/W
Barwa światła	6000 ~ 7000K
Współczynnik oddawania barw	Ra>80
Kąt rozsyłu światła	60° (opcjonalnie 100°)
Temperatura pracy	-30°C – +40°C
Wilgotność otoczenia	10% – 90% RH
Temperatura przechowywania	+10°C – +60°C
Trwałość źródła światła	>50000h
Klasa szczelności	IP65
Certyfikaty	CE RoHS
Sposób montażu	Hak wg specyfikacji
Wymiary zewnętrzne (dł./szer./wys.)	300x300x160mm
Kolory opraw	Srebrny tytan
Uwagi	Lampy zostały zaprojektowane i wykonywane zgodnie z normą PN-EN 60598-1:2007 oraz spełniają standardy dyrektywy niskonapięciowej (LVD) nr 2006/95/WE idyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nr 2004/108/WE. Oprawy zostały wyprodukowane bez zastosowania materiałów niebezpiecznych wyszczególnionych w dyrektywie (RoHS) nr 2002/95/WE.

tel. + 48 601 505 105 56-100 Wołów biuro@comled.pl
fax: + 48 71 389 52 00 ul. Metalowa 1 www.comled.pl